



Sonoflex 25 - 1 meter

1.1. Productomschrijving

Flexibele, thermisch en akoestisch geïsoleerde luchtslang voor ventilatietoepassingen.

Bestaat uit een geperforeerde aluminium laminaat binnenslang met glaswol isolatielaag en een aluminium laminaat buitenmantel.


1.2 Materiaal

- Binnenslang: alu/poly laminaat
- Barrier: gesloten film
- Glaswoldeken: 25mm, 16kg/m³
- Buitenmantel: alu/poly laminaat
- R-waarde glaswol: 0.65 m² K/W
- Uiterlijk: aluminium

1.3 Overzicht producten

Artikelnr	Omschrijving
3331601301	Sonoflex 25 Ø160mm 1 mt
3332001302	Sonoflex 25 Ø200mm 1 mt

1.4 Drukverlies (gestrekte slang)

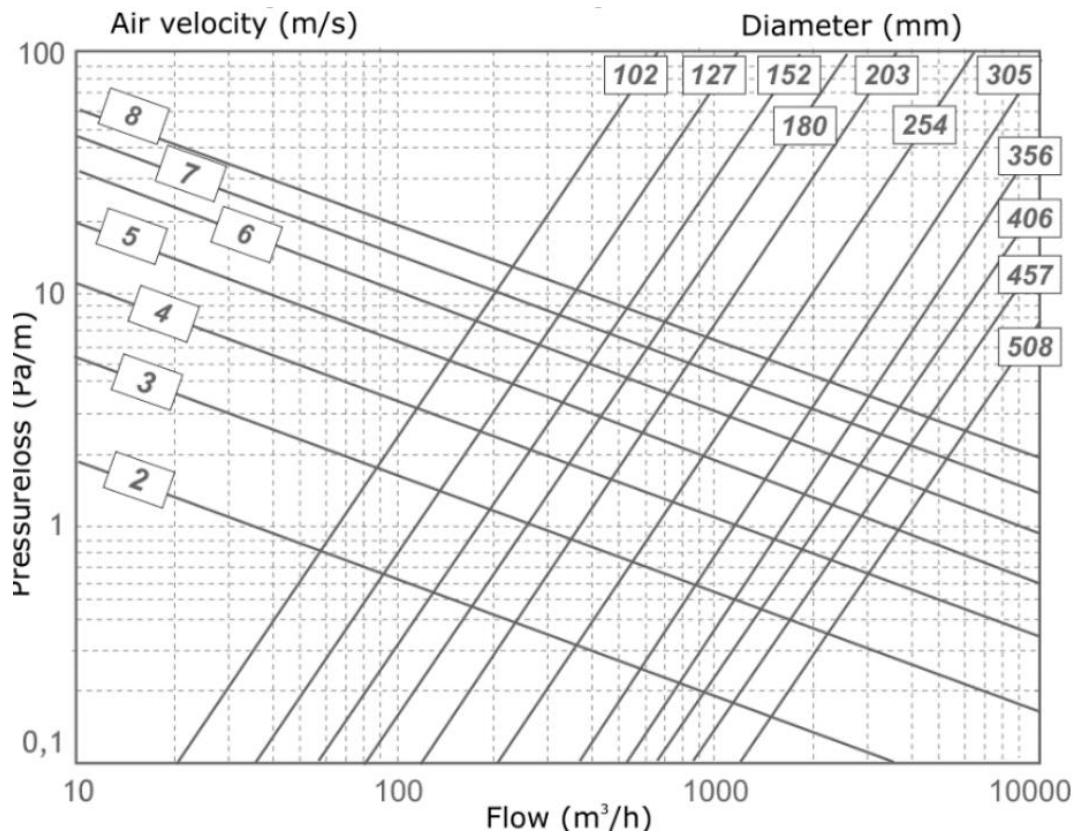

1.5 Geluidsdemping

Sonoflex 25		Demping, dB - Mid-frequency, Hz					
D1 (mm)	L (mtr)	125	250	500	1000	2000	4000
160	1	17	22	22	27	19	14
203	1	7	15	17	20	16	13