



## Flexibele slang Ø 63 mm op rol 50m, antistatisch

### 1.1. Artikelomschrijving

Artikelnummer	00.DISBFLEX63
---------------	---------------

### 1.2 Eigenschappen

Flexibele ventilatieslang van HD-PE (High-Density Polyethyleen) antistatisch, aan te sluiten aan ventielaansluitstukken en verdeelboxen. Diameter 63 mm.

HD-PE slang biedt een hoge stabiliteit en heeft een kleine buigradius zonder hulp van bochten e.d. Gemakkelijk te plaatsen dankzij goede flexibiliteit. De gladde binnenkant zorgt voor minder geluid en minder weerstand.


Het hoogwaardig kunststof (HD-PE) is geclassificeerd als een stof die onschadelijk is voor de gezondheid en wordt volgens richtlijn 1999/45/E toxicologisch als ongevaarlijk beschouwd.

### 1.3 Wat is inbegrepen


Flexibele ventilatieslang Ø 63 mm, op rol van 50 meter.

### 1.4 Technische specificaties

- Kleur: Blauw
- Lengte: rol 50 m
- Diameter uitwendig: 63 mm
- Diameter inwendig: 52 mm
- Gewicht (g/m): 0,179 kg

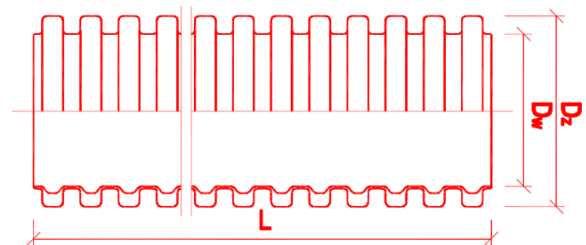

- Rollen per pallet (120 x 120 cm): 7
- Additief: antistatisch
- Buigradius: 20 cm
- Brandbeschermingsklasse (EN 13501-1): E
- Externe druksterkte (EN 17192 in N): 200

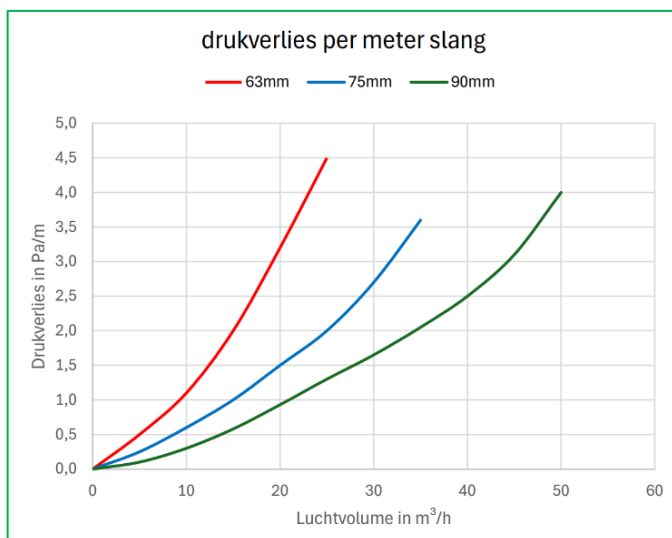

	Luchtsnelheid in m/s		
Luchtvolume in m <sup>3</sup> /h	63 mm	75 mm	90 mm
0	0,00	0,00	0,00
5	0,63	0,42	0,31
10	1,26	0,85	0,61
15	1,89	1,27	0,92
20	2,52	1,7	1,22
25	3,15	2,12	1,53
30		2,54	1,83
35		2,97	2,14
40			2,44
45			2,75
50			3,05